



Hier macht die Glas-Schiebe-Tür
immer eine gute Figur

Terrassen • ungedämmte Wintergärten •
Sommergärten • Freisitze • Balkone •
Großraumteiler • Straßencafés • Eingangsbereiche




Entscheiden Sie sich
für mehr Transparenz mit
einer Glas-Schiebe-Tür!

Als erfahrener Fachbetrieb beraten wir Sie gern bei
der Ausrüstung Ihres Objekts mit einer Glas-Schiebe-Tür
– ganz gleich, ob es sich um die Aufrüstung eines beste-
henden Objekts oder um eine Neugestaltung handelt.

Sowohl im privaten wie auch im gewerblichen Bereich
setzen Sie mit einer Glas-Schiebe-Tür nicht nur architek-
tonische Akzente, sondern profitieren auch von Bedie-
nungskomfort und Sicherheit des Systems.

Wir beraten Sie gern – ganz unverbindlich,
aber kompetent!

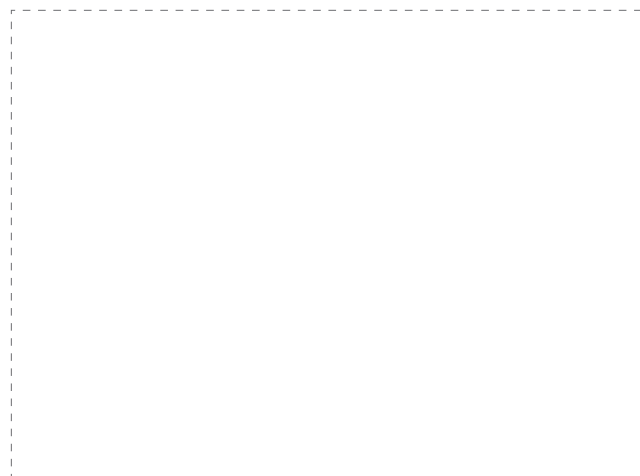

TSAluminium®
Ideen mit System

**WETTERSCHUTZ
UND SICHERHEIT
BEI GRENZENLOSEM
DURCHBLICK
MIT EINER
GLAS-SCHIEBE-TÜR**

MIT SYSTEMTECHNIK VON TS ALUMINIUM



Art.-Nr. 3777



Eine Glas-Schiebe-Tür ist Sicherheit und Transparenz in einem Produkt – egal, ob sie im privaten oder gewerblichen Bereich eingesetzt wird.




Schlanke Ausführung: Auch eine Schiebe-Tür aus fünf Flügeln benötigt nur eine geringe Bautiefe.

Anwendungsbeispiele für die Glas-Schiebe-Tür



Die einfachste Ausführung einer Glas-Schiebetür mit zwei Führungsschienen („zweiläufig“). Die Abbildung links stellt die Anlage im geschlossenen Zustand dar, rechts ist der geöffnete Zustand zu sehen. Dabei können die beiden Flügel prinzipiell frei bewegt werden.

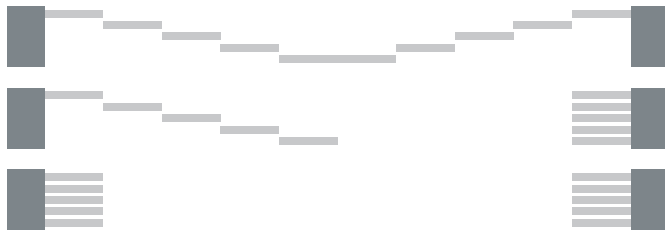

Die Glas-Schiebe-Tür kann mit bis zu fünf Führungsschienen ausgeführt werden, so dass bis zu 10 Flügel eingesetzt werden können. Oben sieht man eine Schemazeichnung im geschlossenen Zustand, in der Mitte halb geöffnet und unten ganz geöffnet. Auch hier gilt: Alle Flügel sind frei nach links oder rechts bewegbar.



Das sollten Sie über die Glas-Schiebe-Tür wissen:

Die leichtgängigen Flügel werden von Führungsschienen mit äußerst **geringer Bautiefe** geführt. Selbst eine Glas-Schiebe-Tür mit fünf Führungsschienen hat eine Bautiefe von nur 98 mm.

Im Standard können **Höhen** bis 2,80 m und **Breiten** bis 7,00 m problemlos gebaut werden. Je nach Breite werden zwei, drei, vier oder fünf Führungsschienen benötigt.

Die Glas-Schiebe-Tür wird mit **Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)** geliefert. Die Lauf- und Führungsschienen werden mit umlaufendem Rahmen ausgebildet, so dass sie sich optisch einem Fenster oder einer Balkontür „anpassen“.

Die Laufrollen sind kugelgelagert und mit einer **witterungsbeständigen** Lauffläche aus glasfaserverstärktem Polyamid versehen, wodurch ein absolut **geräuschloser Lauf** gewährleistet ist.